

MONTERING VIPPEBESLAG

- Flagstang 6-12 mtr,
- Vippebeslag i jorden

Det her behøver du til fastgravning af fæstet:

- Tørbeon
- Vatterpas
- Spade
- 30'er nøgle

Vigtigt ved montering

- Kontrollér at vippebeslaget placeres korrekt, så stangen let kan lægges ned uden hindringer.
- Lad betonen hærde færdigt (ca. 3-4 dage) inden flaget hejses
- Bolte og skruer på vippebeslaget skal altid efterspændes en måned efter monteringen.


God fornøjelse med mange gode flagdage, ønskes af jeres leverandør.

1. Fæstet/ vippebeslag



2. Grav hullet

2. Hullet graves
Dybden skal være samme længde som soklen, sørg for at top af beton er i niveau med græsset, så beslaget er over græsset.
3. Sørg for at der er luft rundt om soklen, så der er plads til at stampe.

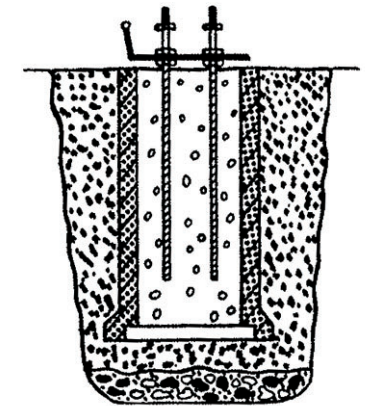

3. Fastgørelse

4. Fyld op med tørbeon, jord, stabilgrus og stamp godt for hver 20-25 cm.
5. Bunden er den vigtigste så sørg for at den pakkes godt.
6. Placér vippebeslaget så stangen let kan lægges ned uden hindring.

7. Juster i boltene til den står i vatter.

8. Monter knop, line og lineholder på flagstangen. Fastgør vippebeslaget til bundpladen med vippebolt og rejs flagstangen.

HUSK AT SPÆNDE BOLTE GODT!