

MONTERING AF SOKKEL EG / BETON / GRANIT

1. Grav hullet


A. Grav hullet som her anvist:

Flagstangs størrelse	EG (diameter / dybde)	BETON (diameter / dybde)	GRANIT (diameter / dybde)
5-8 m	Ø20 / 110 cm		Ø25 / 100 cm
5-9 m		Ø20 / 100 cm	
9-12 m	Ø25 / 110 cm		
9-11 m			Ø30 / 100 cm
10-12 m		Ø25 / 100 cm	
12-14 m			Ø30 / 100 cm
13-14 m	Ø30 / 120 cm	Ø30 / 100 cm	

B. Vigtigt ved montering:

- Ved montering skal der stemples godt på alle sider - der stemples pr. 20 cm påfyldt materialer.
- Mørtrikkerne efterspændes efter ca. 30 dage

2. Montering og sokkel støbning

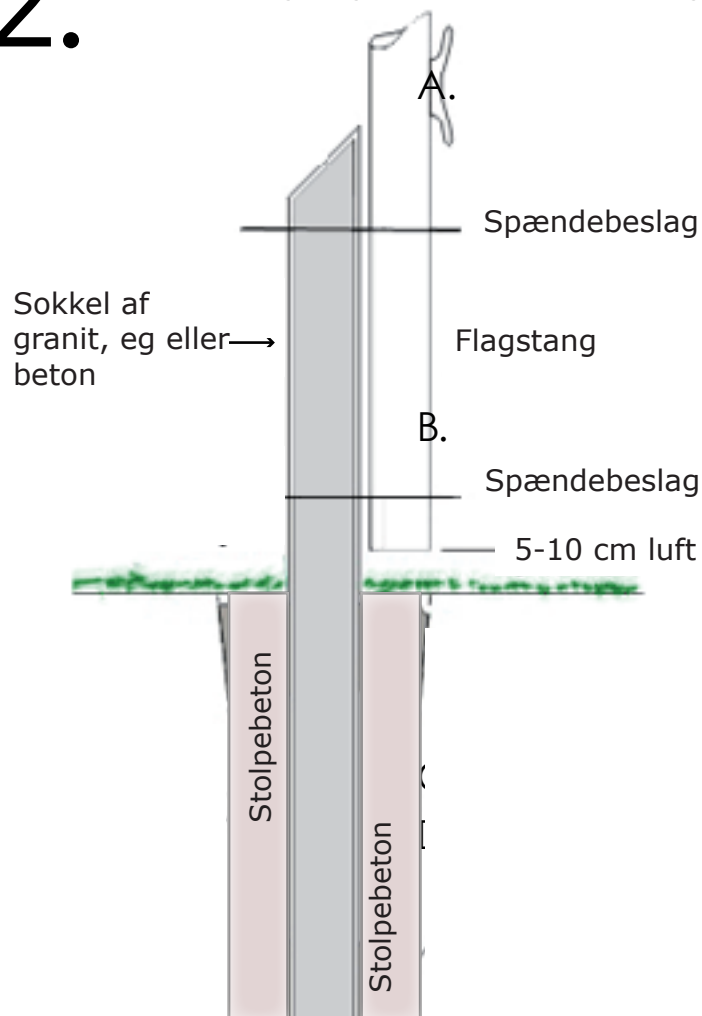

Det her behøver du til fastgravning af fæstet:

- Stolpebeton
- Skiftenøgle
- Vatterpas
- Brædt/stamper
- Spade

MONTERING AF SOKKEL EG / BETON / GRANIT

1. Grav hullet


A. Grav hullet som her anvist:

Flagstangs størrelse	EG (diameter / dybde)	BETON (diameter / dybde)	GRANIT (diameter / dybde)
5-8 m	Ø20 / 110 cm		Ø25 / 100 cm
5-9 m		Ø20 / 100 cm	
9-12 m	Ø25 / 110 cm		
9-11 m			Ø30 / 100 cm
10-12 m		Ø25 / 100 cm	
12-14 m			Ø30 / 100 cm
13-14 m	Ø30 / 120 cm	Ø30 / 100 cm	

B. Vigtigt ved montering:

- Ved montering skal der stemples godt på alle sider - der stemples pr. 20 cm påfyldt materialer.
- Mørtrikkerne efterspændes efter ca. 30 dage

2. Montering og sokkel støbning

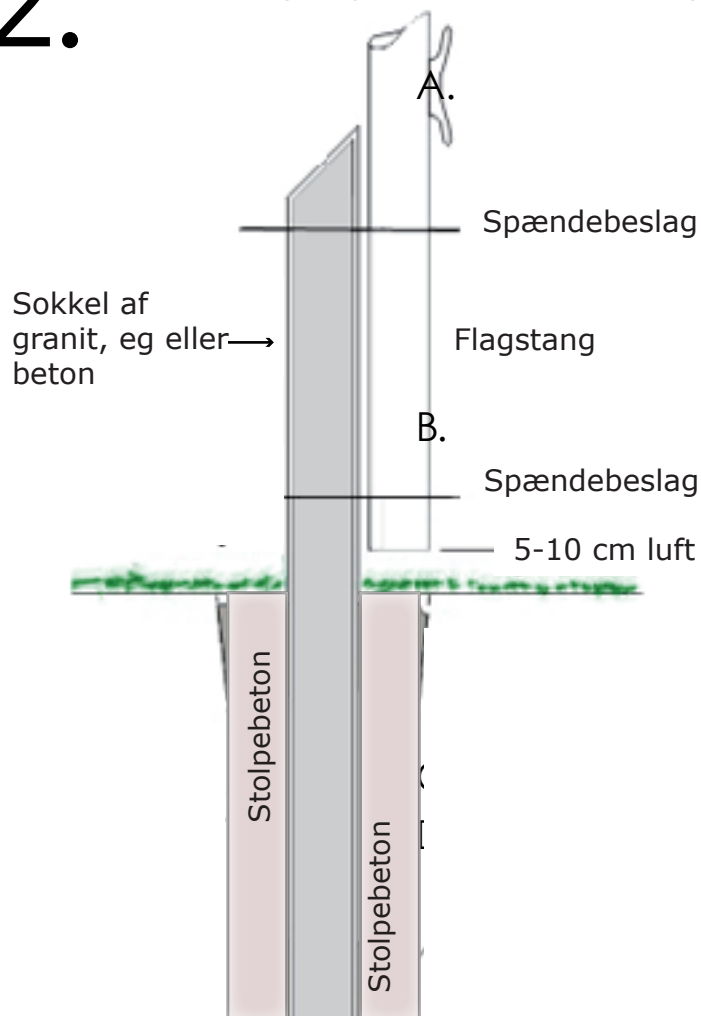

Det her behøver du til fastgravning af fæstet:

- Stolpebeton
- Skiftenøgle
- Vatterpas
- Brædt/stamper
- Spade